



Module d'extension Switched Ethernet PROFINET, enfichable, pour 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800

Version		
nom de marque produit	SETRON	
désignation du produit	Module d'extension Switched Ethernet PROFINET	
type d'alimentation en tension	via PAC3200 / PAC4200 / COM100 / 800	
Caractéristiques techniques générales		
MTBF	215,6 a	
séparation galvanique	Tension d'isolation maxi. : 500V CA	
désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par IEC 204-2 selon IEC 750	P	
degré de pollution	2 selon CEI 61131	
Classe de protection		
degré de protection IP	IP20	
classe combustibilité selon UL 94	V 0	
compatibilité d'utilisation	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800	
<ul style="list-style-type: none"> mesureur de puissance réactive 	Non	
Liens		
version du raccordement électrique	2 x douille RJ45	
Conception mécanique		
hauteur	63 mm	
largeur	43 mm	
profondeur	22 mm	
type de fixation	enfichable	
Conditions environnementales		
température ambiante en service		
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-5 °C 55 °C	
température ambiante à l'entreposage		
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-25 °C 70 °C	
Certificats		
désignation du matériel selon EN 61346-2	P	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[KC](#)



EG-Konf.

other

Environment

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE01-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KM9300-0AE01-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AE01-0AA0

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

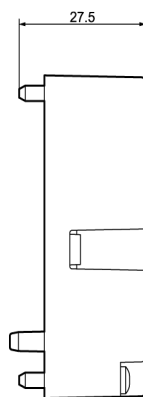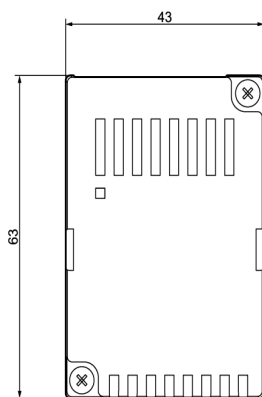

I202_18221



mm
27.5 = 27.5



